

3M™ Peltor™ Tactical løsninger



Peltor™ Tactical™ XP høreværn

Elektronisk niveauafhængigt høreværn



MT1H7F2

- Niveauafhængig funktion, der betyder, at man kan høre baggrundslyde: samtale, maskinlyde og advarselssignaler
- Elektronisk stemmestyrer menu-system
- Udstyret med følgende funktioner: Volume til den niveauafhængige funktion, Balance, indstillelig Release Time, Equalizer, Volume til External Input og External Input Mode
- Virkelig god plads til ørerne
- Seneste indstilling bliver gemt, når høreværnet slukkes
- Slukker automatisk efter to timer, hvis ingen funktioner er aktive
- Advarselssignal før høreværnet slukker, når det er ved at løbe tør for strøm
- Audio-indgangsjack for ekstern radio
- Fås som headset
- Fås også som Fleksheadset. En standard kabinetjack for tilslutning af fleksledninger (FL6U-**) til forskellige typer kommunikationsudstyr – kommunikationsradio, mobiltelefon eller DECT

Beskrivelse

Standard
Standard
Standard
Høreværn J11
Høreværn J11
Høreværn J11
Fleksheadset
Fleksheadset
Fleksheadset
Fleksheadset, LEMO
Fleksheadset, LEMO

Produktkode

MT1H7F2
MT1H7P3E2
MT1H7B2
MT1H7F2-07
MT1H7P3E2-07
MT1H7B2-07
MT1H7F2-77
MT1H7P3E2-77
MT1H7B2-77
MT1H7F2-47
MT1H7P3E2-47


Fastgørelse

Sammenfoldelig issebøjle
Hjelmfæste
Nakkebøjle
Sammenfoldelig issebøjle
Hjelmfæste
Nakkebøjle
Sammenfoldelig issebøjle
Hjelmfæste
Nakkebøjle
Sammenfoldelig issebøjle
Hjelmfæste

Vægt (g)

400
435
385
400
435
395
400
385
395
400
435

Farve

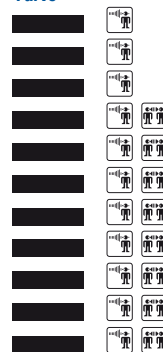

MT1H7F2

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39
Standardafvigelse (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Forventet beskyttelse (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=25dB(A) L=20dB(A)

MT1H7B2

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	13,8	21,5	30,9	36,6	35,9	35,5	39,0
Standardafvigelse (dB)	1,8	0,9	1,3	1,5	5,5	3,1	2,3
Forventet beskyttelse (dB)	12,0	20,6	29,6	35,1	30,4	34,4	36,7

SNR=31dB(A) H=32dB(A) M=29dB(A) L=20dB(A)

MT1H7P3*2

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	14,0	22,4	28,1	33,8	33,4	35,4	38,7
Standardafvigelse (dB)	1,5	2,7	1,7	2,3	2,6	2,3	1,8
Forventet beskyttelse (dB)	12,5	19,7	26,4	31,5	30,8	33,1	36,9

SNR=30dB(A) H=33dB(A) M=28dB(A) L=20dB(A)