



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MOTOROLA CLP PMR446 ULISENSIERT TOVEISRADIO

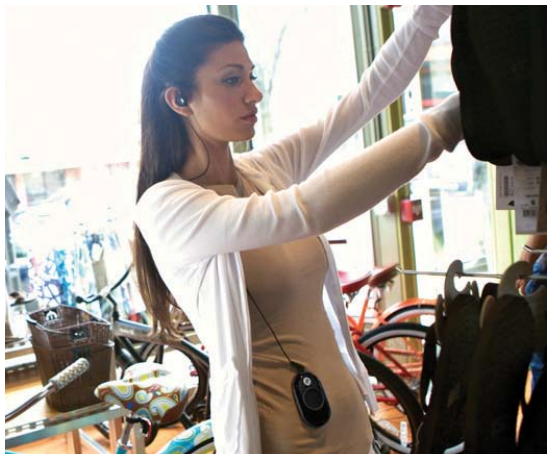

HOLD KONTAKT MED STIL

MOTOROLA CLP-TOVEISRADIO

Enten du sjekker inn gjester eller kontrollerer butikkens varelager, så ønsker du diskrete og holdbare enheter som sikrer at teamet ditt, hele tiden og på en behagelig måte, er i kontakt med hverandre. Motorola CLP PMR446 ulisensierte toveisradio leverer alt dette og mer med sin lille størrelse, lette design, enkle "trykk-for-å-snakke"-knapp, krystallklare lyd og komfortable ørepropper. Nå kan teamet ditt umiddelbart komme i kontakt med hverandre og raskt ta fatt i kundehenvendelser, slik at dere kan yte bedre kundeservice.

ENKEL OG ELEGANT

Fra kjøkkenet til lageret kombinerer vår CLP kompakt radio eksepsjonell ytelse med stilig bærbarhet. Den er liten, lett og enkel i bruk, med en stor "trykk-for-å-snakke"-knapp som det er lett å få tilgang til. Og med en innebygd antenne, er det ingenting som gjør at radioen for større volum eller kommer i veien. I tillegg har den et smart statusvisningslys som skifter farge for å indikere kanal, sending, mottak, skanning og batteristatus.

STERK OG KLAR LYD

Motorola CLP-radio gjør kommunikasjon til en lek i støyende omgivelser. Uansett om teamet ditt kommuniserer i en travel restaurant, hotell eller butikk, og med et utvalg av komfortable, diskret ørepropper, kan du være sikker på at samtalene deres er private og diskret.

HOLDBARHET SOM VARER DAG UT OG DAG INN

Med et innovativt og holdbart design utviklet spesielt for butikk-, hotell- og restaurantmiljøer, er CLP godt rustet til å tåle dine travleste dager og tyngste brukere. CLP-ens robuste polykarbonatdeksel har innebygde antimikrobielle egenskaper som hemmer veksten av bakterier og mugg på radioens overflater. CLP bruker et litiumionbatteri som kan gi opptil 14 timer taletid, hvilket gjør at CLP-en er et ideelt kommunikasjonsverktøy for lange arbeidsøkter.

PERSONLIGGJØR OG TILPASS

CLP tilbyr stor allsidighet for dine ansatte og din virksomhet. Fest CLP-en til en magnetisk klemme eller et belte, og den komplementerer enhver garderobe eller uniform. Tilpass radioinnstillinger med Motorolas programvare for kundeprogrammering - Customer Programming Software (CPS), slik at CLP-ens ytelse matcher dine krav.

GENERELLE FUNKSJONER:

- Rekkevidden dekker opptil 6 etasjer eller 7 400 m² **.
- 8 kanaler med PL-koder som kan tilpasses (via CPS)
- Stor, sentrert "trykk-for-å-snakke"-knapp med tekstureret overflate for enkel tilgang
- Smart statusvisning - viser aktiv kanal, radiosending og -mottak, skanning og batteristatus
- Stemmeaktivert menysystem
- Elegant og kompakt design
- Antimikrobiell beskyttelse*
- En pins synkronisert port for tilbehør
- Overvåkings-/ skanningsmodus
- VOX
- Opptil 14 timers batteritid
- 500 mW strømovertføring
- Utstyrt med oppladbare litiumionbatterier, lader, (strømadapter for EU og Storbritannia), øreplugg og dokumentasjon
- Komplette utvalg av valgfrie tilbehør

SPESIFIKASJONER FOR MOTOROLA CLP-TOVEISRADIO

		CLP446								
GENERELLE SPESIFIKASJONER										
Frekvensbånd		PMR446								
Rekkevidde		7 400 m2 / 6 etasjer**								
Kanalkapasitet		8								
Kanalbåndbredde		12,5 kHz								
PL-koder		39 standard + 6 tilpassede								
DPL-koder		84 standard + 84 inverterte + 6 tilpassede								
Gjennomsnittlig batteritid ved 5/5/90-syklus										
med standard litiumionbatteri BT60 1130 mAh		9								
med høykapasitets litiumionbatteri BT90 1800 mAh		14								
Radioens dimensjoner (H x B x D):										
Radio med standard litiumionbatteri BT60		88 x 50 x 19 mm 3,5 x 2,0 x 0,75 tommer								
Radio med høykapasitets litiumionbatteri BT90		88 x 50 x 24 mm 3,5 x 2,0 x 0,96 tommer								
Vekt										
Radio med standard litiumionbatteri BT60		67,5 g (2,38 oz)								
Radio med høykapasitets litiumionbatteri BT90		85,3 g (3,0 oz)								
RADIOSENDER										
RF-utgang		0,5 watt								
Frekvensstabilitet		< 2,5 ppm								
Distorsjon og overtoner		< -45 dBc								
FM brumstøy: ved 12,5 kHz uten komparering		-40 dB								
Modulasjonsbegrensning: ved 12,5 kHz		± 2,5 kHz								
Styrke fra nabokanal		60 dBc								
Uønsket stråling ved 12,5 kHz		< -20 dBm								
Lydfrekvensgang (0,3 - 3,0 kHz)		+1 til -3 dB								
Lydforvrengning		< 2%								
RADIOMOTTAKER										
Følsomhet (12 dB SINAD)		122 dBm (0,18 uV)								
Nabokanalselektivitet: ved 12,5 kHz		60 dB								
Intermodulasjonsavvisning		60 dB								
Avvisning av uønsket stråling (blokkering ved 1 MHz)		80 dB								
Lydforvrengning		< 5%								
CSQ brumstøy ved 12,5 kHz		-50 dB								
PL brumstøy ved 12,5 kHz		-50 dB								
DPL brumstøy ved 12,5 kHz		-45 dB								
Uønsket stråling (< 1 GHz)		< -54 dBm								
Uønsket stråling (> 1 GHz)		< -52 dBm								
Lydutgang ved < 5 % distorsjon		0,5 W ved 8 ohm								
MILITÆRE STANDARDER										
	METODE	PROSEDYRE	METODE	PROSEDYRE	METODE	PROSEDYRE	METODE	PROSEDYRE	METODE	PROSEDYRE
		810 - C		810 - D		810 - E		810 - F		810 - G
Lavt trykk	500.1	1	500.2	2	500.3	2	500.4	1	500.5	1
Høy temperatur	501.1	1, 2	501.2	1, 2	501.3	1, 2	501.4	1, 2	501.5	1, 2
Lav temperatur	502.1	1	502.2	1, 2	502.3	1, 2	502.4	1, 2	502.5	1, 2
Temperatursjokk	503.1	1	503.2	1	503.3	1	503.4	1	503.5	1
Solstråling	505.1	1	505.2	1	505.3	1	505.4	1	505.5	1
Vibrasjon	514.2	8, 10	514.3	1	514.4	1	514.5	1	514.6	1
Støt	516.2	1, 2, 5	516.3	1, 4	516.4	1, 4	516.5	1	514.6	1
MILJØSPESIFIKASJONER										
Driftstemperatur	-30 °C til +60 °C (radio)									
Støt og vibrasjoner	Polykarbonatdeksel, overholder EIA 603									
Støv og fuktighet	Tilfredsstillende EIA 603									

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle viste spesifikasjoner er typiske. Radioen oppfyller gjeldende forskriftskrav. Radiofrekvenser er avhengig av tilgjengelighet.

* De antimikrobielle egenskapene beskytter ikke brukere eller andre mot bakterier, virus, mikroorganismer eller andre sykdomsfremkallende organismer. Rengjør alltid produktet grundig før og etter hver bruk. Gjelder ikke tilbehør.

** Rekkevidden som oppnås vil variere avhengig av terrenget og lokale forhold.

For mer informasjon om hvordan Motorola CLP-toveisradio kan styrke din bedrift, besøk oss på nett på: www.motorolasolutions.com/emea/clp eller finn din nærmeste Motorola-representant eller autoriserte partner på: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og Stylized M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC og brukes med lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viabes Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Storbritannia

Versjon 3, januar 2012

Distribueres av: